



CARRETE CON REDUCION CON BRIDAS PLANA-TORICA

REF: CR-RBPT




Carrete con Reducción con Brida Plana - Tórica:

Descripción: Carrete reductor dos bridas planas para acoplamiento a tuberías de diámetro inferior.

Utilización: Conexiones rígidas fijas para reducción de sección de tuberías.

Ejemplo de utilización: Croquis adjunto:

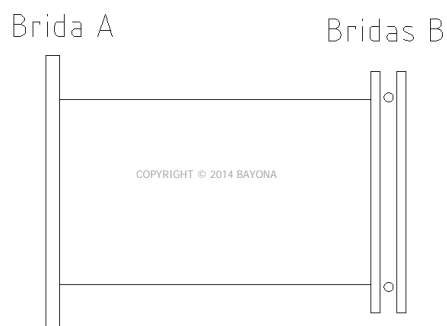

LISTADO DE MEDIDAS

REF	BRIDAS - A		BRIDAS - B		LONGITUD
	TIPO	Ø INTERIOR	TIPO	Ø INTERIOR	
CR-RBPT - 80_75	BP10 80	90,3 mm	BRTO 75	77 mm	200 mm
CR-RBPT - 100_75	BP10 100	115,9 mm	BRTO 75	77 mm	200 mm
CR-RBPT - 100_90	BP10 100	115,9 mm	BRTO 90	92 mm	200 mm
CR-RBPT - 125_75	BP10 125	141,6 mm	BRTO 75	77 mm	200 mm
CR-RBPT - 125_90	BP10 125	141,6 mm	BRTO 90	92 mm	200 mm
CR-RBPT - 125_110	BP10 125	141,6 mm	BRTO 110	112 mm	200 mm
CR-RBPT - 150_75	BP10 150	170,5 mm	BRTO 75	77 mm	300 mm
CR-RBPT - 150_90	BP10 150	170,5 mm	BRTO 90	92 mm	300 mm
CR-RBPT - 150_110	BP10 150	170,5 mm	BRTO 110	112 mm	300 mm
CR-RBPT - 150_125	BP10 150	170,5 mm	BRTO 125	127 mm	300 mm
CR-RBPT - 200_75	BP10 200	221,8 mm	BRTO 75	77 mm	300 mm
CR-RBPT - 200_90	BP10 200	221,8 mm	BRTO 90	92 mm	400 mm



Talleres Bayona

Talleres Bayona

REF	BRIDAS - A		BRIDAS - B		LONGITUD
	TIPO	Ø INTERIOR	TIPO	Ø INTERIOR	
CR-RBPT - 200_110	BP10 200	221,8 mm	BRTO 110	112 mm	400 mm
CR-RBPT - 200_125	BP10 200	221,8 mm	BRTO 125	127 mm	400 mm
CR-RBPT - 200_160	BP10 200	221,8 mm	BRTO 160	162 mm	400 mm
CR-RBPT - 250_90	BP10 250	276,2 mm	BRTO 90	92 mm	450 mm
CR-RBPT - 250_110	BP10 250	276,2 mm	BRTO 110	112 mm	450 mm
CR-RBPT - 250_125	BP10 250	276,2 mm	BRTO 125	127 mm	450 mm
CR-RBPT - 250_160	BP10 250	276,2 mm	BRTO 160	162 mm	450 mm
CR-RBPT - 250_200	BP10 250	276,2 mm	BRTO 200	202 mm	450 mm
CR-RBPT - 300_90	BP10 300	327,6 mm	BRTO 90	92 mm	500 mm
CR-RBPT - 300_110	BP10 300	327,6 mm	BRTO 110	112 mm	500 mm
CR-RBPT - 300_125	BP10 300	327,6 mm	BRTO 125	127 mm	500 mm
CR-RBPT - 300_160	BP10 300	327,6 mm	BRTO 160	162 mm	500 mm
CR-RBPT - 300_200	BP10 300	327,6 mm	BRTO 200	202 mm	500 mm
CR-RBPT - 300_250	BP10 300	327,6 mm	BRTO 250	252 mm	500 mm
CR-RBPT - 400_110	BP10 400	423,7 mm	BRTO 110	112 mm	550 mm
CR-RBPT - 400_125	BP10 400	423,7 mm	BRTO 125	127 mm	550 mm
CR-RBPT - 400_160	BP10 400	423,7 mm	BRTO 160	162 mm	550 mm
CR-RBPT - 400_200	BP10 400	423,7 mm	BRTO 200	202 mm	550 mm
CR-RBPT - 400_250	BP10 400	423,7 mm	BRTO 250	252 mm	550 mm
CR-RBPT - 400_300	BP10 400	423,7 mm	BRTO 300	317 mm	550 mm
CR-RBPT - 500_110	BP10 500	513,6 mm	BRTO 110	112 mm	600 mm
CR-RBPT - 500_125	BP10 500	513,6 mm	BRTO 125	127 mm	600 mm
CR-RBPT - 500_160	BP10 500	513,6 mm	BRTO 160	162 mm	600 mm
CR-RBPT - 500_200	BP10 500	513,6 mm	BRTO 200	202 mm	600 mm
CR-RBPT - 500_250	BP10 500	513,6 mm	BRTO 250	252 mm	600 mm
CR-RBPT - 500_300	BP10 500	513,6 mm	BRTO 300	317 mm	600 mm
CR-RBPT - 500_400	BP10 500	513,6 mm	BRTO 400	402 mm	600 mm

Nota: Para medidas especiales consultar.