



CARRETE CON REDUCION CON BRIDAS TORICA-TORICA

REF: CR-RBTT




Carrete con Reducción con Brida Tórica - Tórica:

Descripción: Carrete reductor dos bridas tóricas para acoplamiento a tuberías de diámetro inferior.

Utilización: Conexiones rígidas fijas para reducción de sección de tuberías.

Ejemplo de utilización: Croquis adjunto:

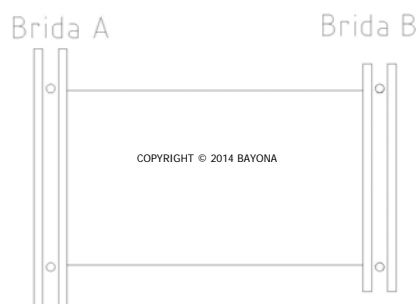

LISTADO DE MEDIDAS

REF	BRIDAS - A		BRIDAS - B		LONGITUD
	TIPO	Ø INTERIOR	TIPO	Ø INTERIOR	
CR-RBTT - 90_75	BRTO 90	92 mm	BRTO 75	77 mm	200 mm
CR-RBTT - 110_75	BRTO 110	112 mm	BRTO 75	77 mm	200 mm
CR-RBTT - 110_90	BRTO 110	112 mm	BRTO 90	92 mm	200 mm
CR-RBTT - 125_75	BRTO 125	127 mm	BRTO 75	77 mm	200 mm
CR-RBTT - 125_90	BRTO 125	127 mm	BRTO 90	92 mm	200 mm
CR-RBTT - 125_110	BRTO 125	127 mm	BRTO 110	112 mm	200 mm
CR-RBTT - 150_75	BRTO 150	152 mm	BRTO 75	77 mm	300 mm
CR-RBTT - 150_90	BRTO 150	152 mm	BRTO 90	92 mm	300 mm
CR-RBTT - 150_110	BRTO 150	152 mm	BRTO 110	112 mm	300 mm
CR-RBTT - 150_125	BRTO 150	152 mm	BRTO 125	127 mm	300 mm
CR-RBTT - 160_75	BRTO 160	162 mm	BRTO 75	77 mm	350 mm
CR-RBTT - 160_90	BRTO 160	162 mm	BRTO 90	92 mm	350 mm
CR-RBTT - 160_110	BRTO 160	162 mm	BRTO 110	112 mm	350 mm
CR-RBTT - 160_125	BRTO 160	162 mm	BRTO 125	127 mm	350 mm
CR-RBTT - 160_150	BRTO 160	162 mm	BRTO 150	152 mm	350 mm



Talleres Bayona

Talleres Bayona

REF	BRIDAS - A		BRIDAS - B		LONGITUD
	TIPO	Ø INTERIOR	TIPO	Ø INTERIOR	
CR-RBTT- 200_75	BRTO 200	202 mm	BRTO 75	77 mm	300 mm
CR-RBTT- 200_90	BRTO 200	202 mm	BRTO 90	92 mm	400 mm
CR-RBTT- 200_110	BRTO 200	202 mm	BRTO 110	112 mm	400 mm
CR-RBTT- 200_125	BRTO 200	202 mm	BRTO 125	127 mm	400 mm
CR-RBTT- 200_160	BRTO 200	202 mm	BRTO 160	162 mm	400 mm
CR-RBTT- 250_90	BRTO 250	252 mm	BRTO 90	92 mm	450 mm
CR-RBTT- 250_110	BRTO 250	252 mm	BRTO 110	112 mm	450 mm
CR-RBTT- 250_125	BRTO 250	252 mm	BRTO 125	127 mm	450 mm
CR-RBTT- 250_160	BRTO 250	252 mm	BRTO 160	162 mm	450 mm
CR-RBTT- 250_200	BRTO 250	252 mm	BRTO 200	202 mm	450 mm
CR-RBTT- 300_90	BRTO 300	302 mm	BRTO 90	92 mm	500 mm
CR-RBTT- 300_110	BRTO 300	302 mm	BRTO 110	112 mm	500 mm
CR-RBTT- 300_125	BRTO 300	302 mm	BRTO 125	127 mm	500 mm
CR-RBTT- 300_160	BRTO 300	302 mm	BRTO 160	162 mm	500 mm
CR-RBTT- 300_200	BRTO 300	302 mm	BRTO 200	202 mm	500 mm
CR-RBTT- 300_250	BRTO 300	302 mm	BRTO 250	252 mm	500 mm
CR-RBTT - 400_110	BRTO 400	402 mm	BRTO 110	112 mm	550 mm
CR-RBTT - 400_125	BRTO 400	402 mm	BRTO 125	127 mm	550 mm
CR-RBTT - 400_160	BRTO 400	402 mm	BRTO 160	162 mm	550 mm
CR-RBTT - 400_200	BRTO 400	402 mm	BRTO 200	202 mm	550 mm
CR-RBTT - 400_250	BRTO 400	402 mm	BRTO 250	252 mm	550 mm
CR-RBTT - 400_300	BRTO 400	402 mm	BRTO 300	317 mm	550 mm
CR-RBTT - 500_110	BRTO 500	502 mm	BRTO 110	112 mm	600 mm
CR-RBTT - 500_125	BRTO 500	502 mm	BRTO 125	127 mm	600 mm
CR-RBTT - 500_160	BRTO 500	502 mm	BRTO 160	162 mm	600 mm
CR-RBTT - 500_200	BRTO 500	502 mm	BRTO 200	202 mm	600 mm
CR-RBTT - 500_250	BRTO 500	502 mm	BRTO 250	252 mm	600 mm
CR-RBTT - 500_300	BRTO 500	502 mm	BRTO 300	317 mm	600 mm
CR-RBTT - 500_400	BRTO 500	502 mm	BRTO 400	402 mm	600 mm

Nota: Para medidas especiales consultar.