



### TE RECTA CON BRIDAS TORICA-TORICA-TORICA

REF: TR-TTT




Te Recta con Brida Tórica – Tórica – Tórica:

Descripción: Te recta con tres bridas tóricas para nuevo ramal.

Utilización: Conexiones rígidas fijas para desvíos/ramal en una zona determinada.

Ejemplo de utilización: Croquis adjunto:

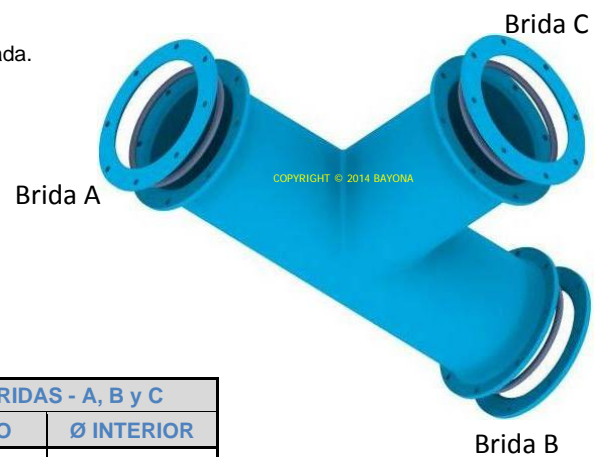

### LISTADO DE MEDIDAS

REF	BRIDAS - A, B y C	
	TIPO	Ø INTERIOR
TR-TTT 65	BRTO 75	77 mm
TR-TTT 80	BRTO 90	92 mm
TR-TTT 100	BRTO 110	112 mm
TR-TTT 125	BRTO 140	142 mm
TR-TTT 150	BRTO 160	162 mm
TR-TTT 200	BRTO 200	202 mm
TR-TTT 250	BRTO 250	252 mm
TR-TTT 300	BRTO 300	317 mm
TR-TTT 400	BRTO 400	402 mm
TR-TTT 500	BRTO 500	502 mm

Nota: Para medidas especiales consultar.